


**EXPRESS
RADEX 250**

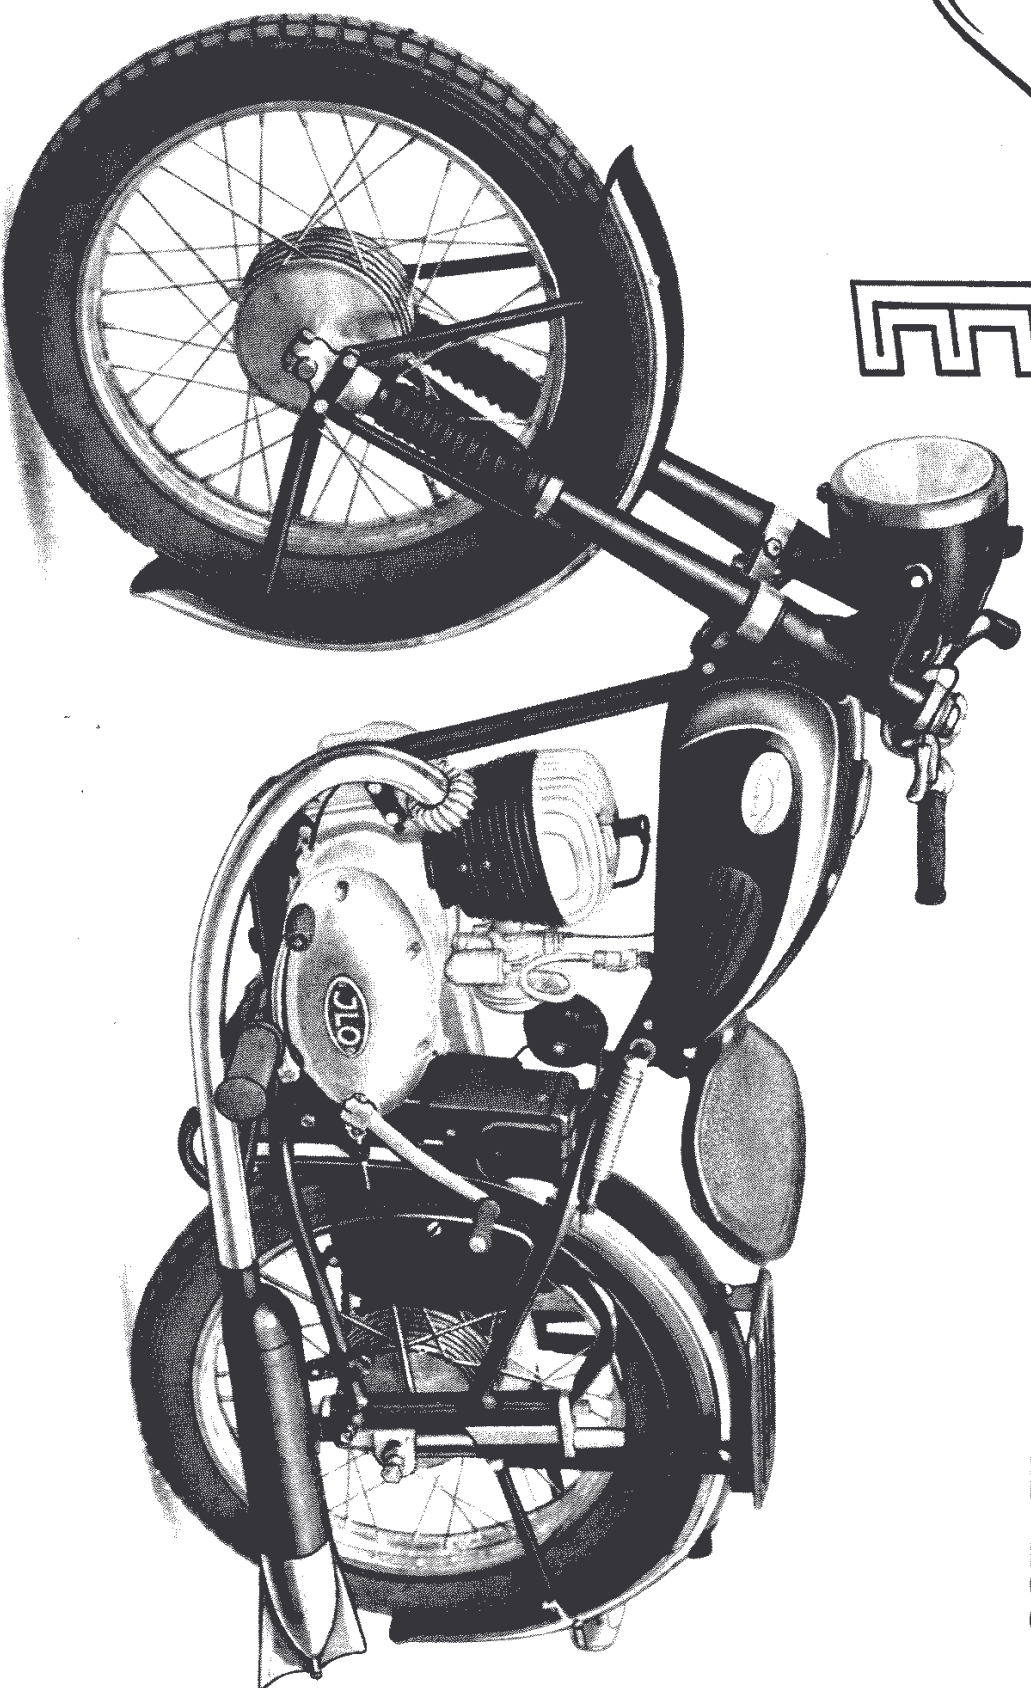

EXPRESSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NEUMARKT (OPF.) BEI NÜRNBERG

Beschreibung der EXPRESS-RADEX 250

- Motor:** 2-Takt-Blockmotor mit Schnürle-Umkehrspülung. Bohrung 65 mm, Hub 75 mm, Hubraum 247,5 cm³. Leistung 10 PS bei 4650 U/min. Gemischschmierung 25:1.
- Getriebe:** 4-Gang-Getriebe mit Fußschaltung links und Ganganzeiger. Mehrscheibenkupplung.
- Vergaser:** „Bing“-Einschieber-Vergaser AJ 1/24.
- Elektrische Ausrüstung:** „Noris“-Licht-Zünddynamo MLZ 6/45/60. Großer Scheinwerfer mit Biluxlampe 35/35 W und eingebautem Zündschloß, 7Ah-Batterie, Gleichstromhorn und kombinierte Rücklicht-Kennzeichenbeleuchtung.
- Kraftübertragung:** Leicht nachstellbare Rollenketten $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ durch geschlossenen Kettenkasten geschützt.
- Rahmen:** Geschlossener Einrohrrahmen aus nachlosem Präzisionsstahlrohr. Steuerkopfmuffe hartgelötet.
- Federung:** Langhubige Teleskopgabel mit geschmiedeten Leichtmetalljochen. „Jurisch“-Hinterradfederung Pat. a.
- Lenkung:** Formschöner, geteilter, im Oberjoch der Gabel geklemmter Lenker mit bequem liegenden Bedienungshebeln. Eingebauter Lenkungsdämpfer.
- Sattel:** Großer, bequemer Schwingsattel mit verstellbaren Zugfedern.
- Kraftstofftank:** Inhalt ca. 13 l mit Reserve. Reichlich bemessene Kniekissen und eingebauter Werkzeugbehälter.
- Laufräder:** Untereinander austauschbare Steckachsen-Räder, Reifen 3.25—19 auf Felgen 1.85 B x 19.
- Bremsen:** Vollrommelbremsnaben mit Belägen 160 mm Ø, 25 mm breit, hinten Gestänge, vorne Seilzug.
- Schutzbleche:** Sehr breite, tiefgezogene Bleche mit Seitenschutz. Aufklappbares Hinterradblech.
- Tachometer:** Im Scheinwerfer eingebaut, beleuchtet 80 mm Ø.
- Sonstige Ausstattung:** Tiefschwarz emailliert, silber abgesetzt. Felgen, Auspuffrohr und Kleinteile verchromt. Reichhaltiges Bordwerkzeug im Tank- und seitlich angebrachten Werkzeugbehälter. Große Fußpumpe, Diebstahlsicherung, verstellbare Fußrasten.
- Gewicht:** Fahrbereit 138 kg.
- Kraftstoffverbrauch:** ca. 3,2 l/100 km.
- Höchstgeschwindigkeit:** ca. 95 km/std.
- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Abmessungen: | Radstand: 1360 mm | Sattelhöhe: 730 mm |
| | Gesamtlänge: 2150 mm | Bodenfreiheit: 140 mm |
| | Gesamtbreite: 750 mm | |

Das Modell wird auf Wunsch gegen entsprechenden Aufpreis ausgestattet mit: Verchromtem elektrischem Horn, verchromtem Tank, verchromtem Auspufftopf und auch weinrot emailliert.