


EXPRESS

159 TS



erfüllt alle Wünsche!

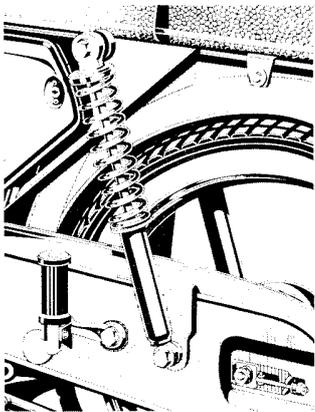


Technische Daten für Typ 159 TS Sportausführung: **Motor:** 1 Zyl.-Zweitaktmotor mit Umkehrspülung - Leistung: 5,3 PS/7400 U/min - Bohrung: 40 mm - Hub: 39,5 mm - Hubraum: 49,6 ccm - Verdicht.: 1 : 11 - Luftkühlung: durch Fahrtw. - stark verrippter Leichtmetall-Zyl. - Schrägdüsen-Startvergaser m. großem Ansauggeräuschdämpfer. **Getriebe:** 5-Gang-Ziehkeilgetr. m. Fußschaltung, 5-Scheiben-Lamellenkuppl. im Ölbad laufend - Kickstarter. Gesamt-Übersetzung: 1. Gang 1 : 38,94 - 2. Gang 1 : 25,56 - 3. Gang 1 : 16,35 - 4. Gang 1 : 12,75 - 5. Gang 1 : 10,83.

Elektrische Anlage: Schwunglicht-Magnetzündler Bosch 29 W 6 V - Scheinwerfer 25/25 W Bilux - Rücklicht: 6 V/4 W - Bremslicht: 5 W - Wechselstromschnarre. **Fahrgestell:** Stabiler aus Qualitätsrohren hergest. Rohrrahmen mit großen Werkzeugkästen mit Schloß verschließb. - Werkzeugkastendeckel verchr. - bequeme großfl. Doppelsitzbank - Teleskopgabel mit progressiv wirkender Federung - unterh. des verchr. Gabeljoches beiderseits angeordnete Stummellenker mit Sportarmaturen - Hinterradlangschwinge mittels ölgedämpften Sportfederbeinen mit außenliegenden, verchromten Federn abgestützt - Sportschutzbleche - Luftpumpe - Bordwerkzeug - Kofferträger serienmäßig - Diebstahlsicherung am Lenkkopf - Schlüssel auch für beide Werkzeugkastenschlösser passend - kräftiger Mittelständer, geschlossener Kettenkasten für Hinterradkette - Räder mit Leichtmetall-Vollnaben und großdimensionierten Innenbackenbremsen 120 mm ϕ - Hinterradbremse durch Fußhebel u. Gestänge, Vorderradbremse durch Handhebel u. Seilzug betätigt - Bereifung: 21 x 2,75 Spezial - Höchstgeschw. über 80 km/h - Eigengew. 87 kg - Zul. Gesamtgew. 245 kg - Lackierung: Cognak, verchr. Kraftstoffbehälter mit Rot abgesetzt. Auf Wunsch gegen bes. Berechnung: hochgelegte Auspuff-Anlage mit Schutzgitter. Bestell-Nr. 159 013.

Standardausführung: wie untenstehende Abb. aber mit bequemen doppelarm. Tourenlenker, normalen Lenkerarmaturen, reichl. bemessenen Schutzbl. - Teleskop-Federbeine ölgedämpft mit abgedeckten Federn - lackierte Werkzeugkästen - Bestell-Nr. 159 003.

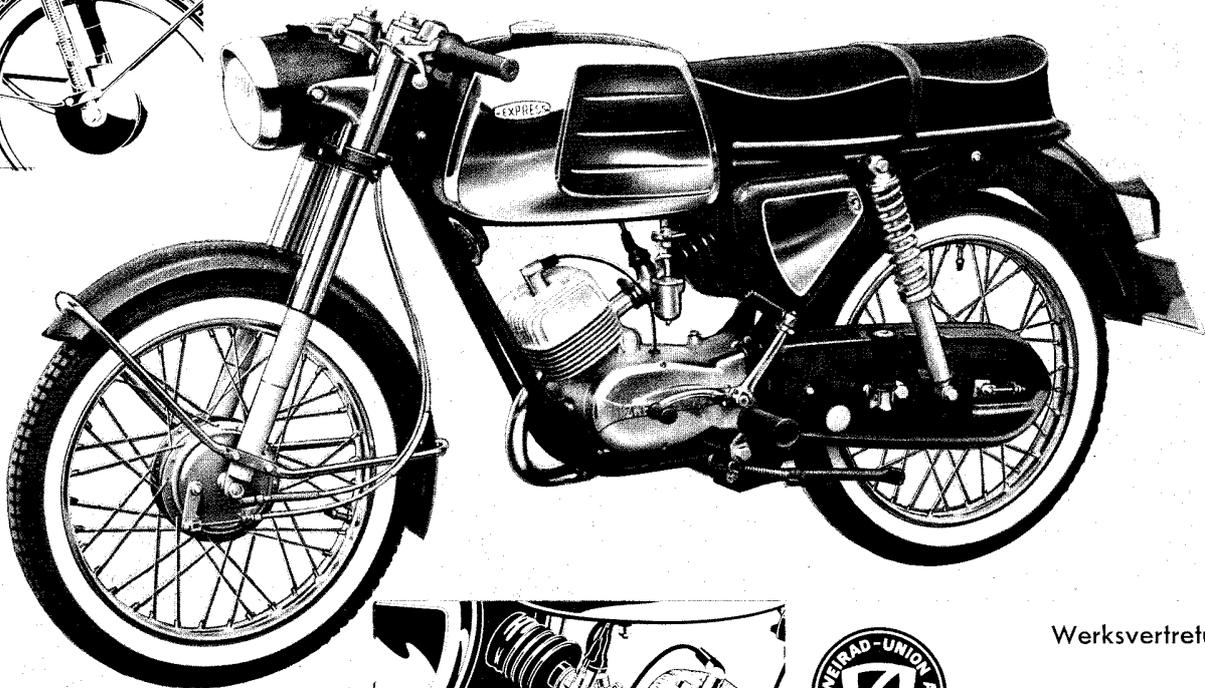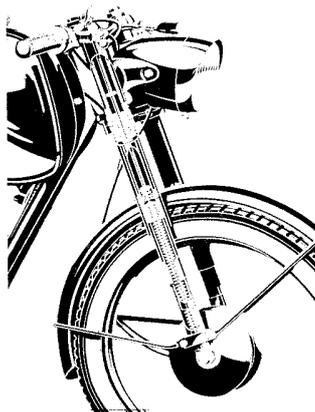

**ZWEIRAD UNION AG
NÜRNBERG**

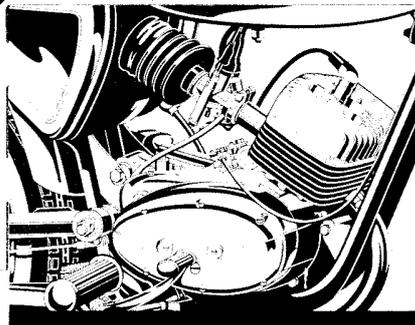

Werksvertretung