


# EXPRESS RADEX 202

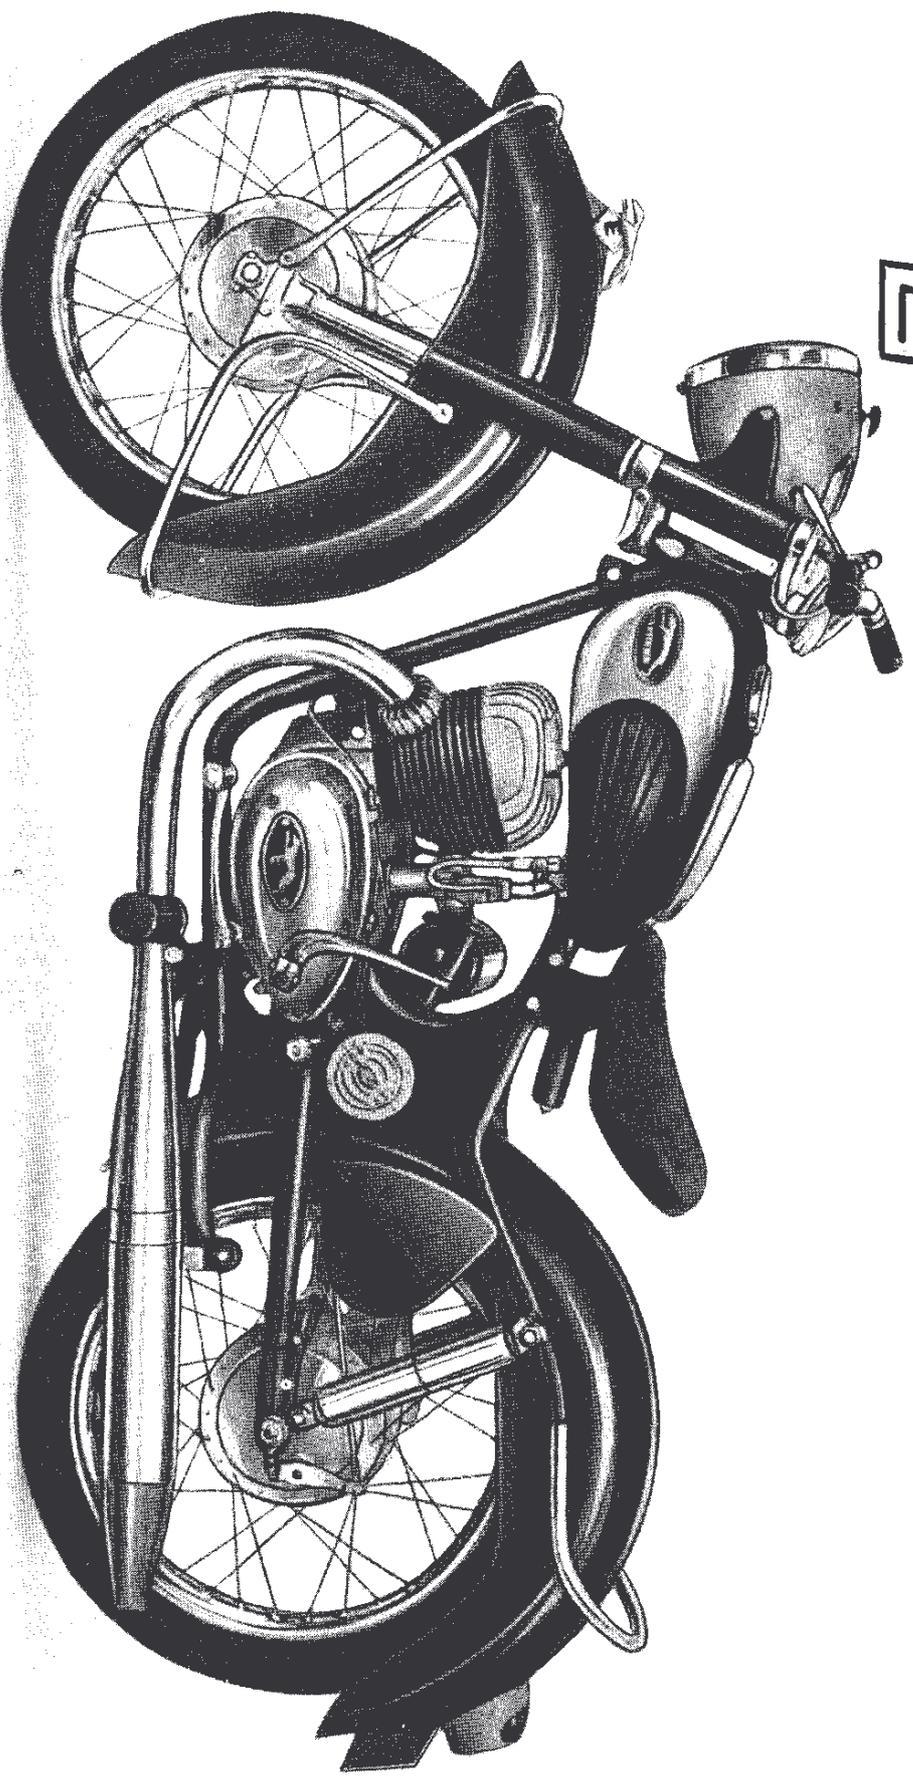

**EXPRESSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NEUMARKT (OPF.) BEI NÜRNBERG**

## Beschreibung der EXPRESS-RADEX 202

**Motor:** „JLO“ M 200 Einzylinder, Zweitakt, mit Umkehrspülung; Hub: 66 mm; Bohrung: 62 mm; Hubraum: 197 cm<sup>3</sup>; Leistung: 11 PS bei 5000 U/min.; Gemischschmierung: 1 : 25.

**Getriebe:** 4-Gang-Getriebe mit Fußschaltung links. Mehrscheibenkupplung.

**Elektrische Ausrüstung:** „Noris“-Lichtzünd-Dynamo MLZSn 6/45/60 R. Großer Scheinwerfer mit Bilux-Lampe 35/35 W und eingebautem Zündschloß, 7-Ah-Batterie, Gleichstromhorn und kombinierter Rücklicht-Kennzeichen-Belichtung mit Bremslicht.

**Vergaser:** „Bing“-Einschieber-Vergaser 1/26/16 mit großem Naf-luffilter und Starthilfe. Ansauggeräuschkämpfer gegen Mehrpreis.

**Kraftübertragung:** Leicht nachstellbare Rollenkette  $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ " mit 8,5-mm-Rollen, durch geschlossenen Kettenkasten geschützt.

**Rahmen:** Geschlossener Einrohr-Schwingrahmen aus nahtlosem Präzisions-Stahlrohr, Steuerkopfmuffe hartgelötet.

**Federung:** Teleskopvordergabel, Hinterrad-Schwinge mit hydraulisch ölgedämpften Federbeinen.

**Lenker:** Elegante schmale Form, verstellbar mit Drehgasgriff.

**Sattel:** Großer, bequemer Schwingsattel.

**Kraftstoffbehälter:** Satteltank mit großem Einfüllstutzen, 12 Ltr. Fassungsvermögen, mit langen Kniekissen, eingebauter Werkzeugbehälter.

**Räder:** Tiefbentfellen; Bereifung vorne 2,75—19" Rillenreifen, hinten 3,00—19" Stollenreifen.

**Bremsen:** Volltrommelbremsnaben 150 mm  $\varnothing$ , Steckachsen.

**Schutzbleche:** Sehr breite, tiefgezogene Bleche mit verchromten Rohrstreben in sportlicher Form, hinteres Blech verstärkt zur direkten Aufnahme des Sozius-Sattels.

**Emallierung:** Tiefschwarz; Felgen verchromt.

**Tachometer:** Im Scheinwerfer eingebaut, beleuchtet.

**Sonstige Ausstattung:** Reichhaltiges Bordwerkzeug, große Fußpumpe, Diebstahlsicherung, verstellbare Fußrasten.

**Gewicht:** 122 kg, vollgetankt.

**Zul. Gesamtgewicht:** 272 kg

**Höchstgeschwindigkeit:** 95 km st.

**Kraftstoffnormverbrauch:** 2,4 Ltr./100 km.

**Abmessungen:** Radstand: 1275 mm; Sattelhöhe: 750 mm; Gesamtlänge: 2040 mm; Gesamtbreite: ca. 620 mm.

Radex 202 wird auch in Sonderausstattung — blaue Emallierung, Tank und Auspufftopf verchromt — gegen Aufpreis geliefert.

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten!