


EXPRESS RADEX 253

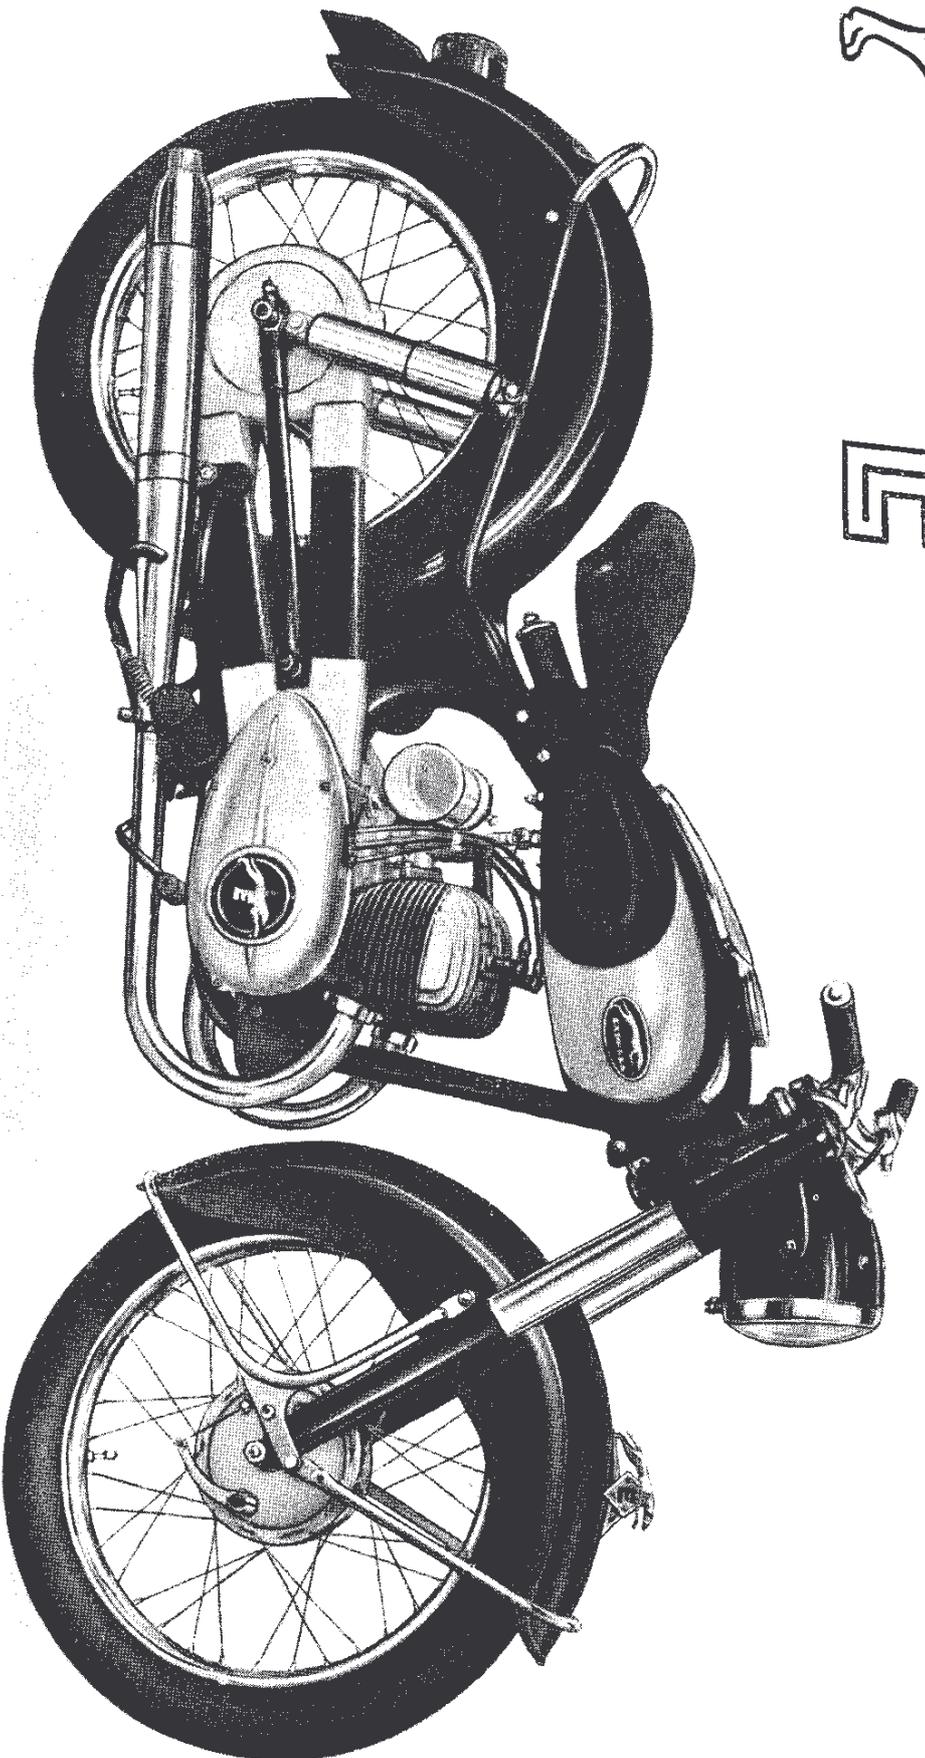

EXPRESSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NEUMARKT (OPF.) BEI NÜRNBERG

Beschreibung der EXPRESS-RADEX 253

Motor: „JLO“ M 2 - 125, Zweizylinder, Zweitakt, mit Umkehrspülung, Hub: 58 mm; Bohrung: 52 mm; Hubraum: 244 cm³;
Leistung: 15,1 PS bei 6000 U/min.; Gemischschmierung: 1 : 25.

Getriebe: 4-Gang-Getriebe mit Fußschaltung links. Mehrscheibenkupplung.

Vergaser: „Bing“-Einschieber-Vergaser mit großem Naßluftfilter und Starthilfe. Ansaugeräuschkämpfer gegen Mehrpreis.

Elektrische Ausrüstung: Lichtzünd-Dynamo „Noris“ MLZSn 2/45/60 R. Großer Scheinwerfer mit Bilux-Lampe 35/35 W und eingebautem Zündschloß, 7-Ah-Batterie, Gleichstromhorn und kombinierte Rücklicht-Kennzeichen-Beleuchtung mit Bremslicht.

Kraftübertragung: Leicht nachstellbare Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ mit 8,5-mm-Rollen, durch geschlossenen Kettenkasten geschützt.

Rahmen: Geschlossener Einrohr-Schwingrahmen aus nahtlosem Präzisions-Stahlrohr, Steuerkopfmuffe hartgelötet.

Federung: Teleskopvordergabel, Hinterrad-Schwinge mit hydraulisch ölgedämpften Federbeinen.

Lenker: Formschöner, geteilter, im Oberjoch der Gabel geklemmter Lenker mit bequemliegenden Bedienungshebeln. Eingebauter Lenkungsämpfer.

Sattel: Großer, bequemer Schwingsattel mit verstellbarer Druckfeder.

Die Radex 253 ist serienmäßig mit Seitenwagenanschluß versehen und im Seitenwagenbetrieb für 3 Personen zugelassen.

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten!

Kraftstoffbehälter: Inhalt 14 Ltr. mit Reserve. Reichlich bemessene Kniekissen und eingebauter Werkzeugbehälter.

Räder: Steckachsen-Räder, Reifen 3,25—19" auf Felgen 1,85 B 19".

Bremsen: Volltrommelbremsnaben 160 mm \varnothing , Steckachsen.

Schutzbleche: Sehr breite, tiefgezogene Bleche mit verchromten Rohrstreben in sportlicher Form, hinteres Blech verstärkt zur direkten Aufnahme des Sozius-Sattels und aufklappbar.

Emallierung: Tiefschwarz; Felgen verchromt.

Tachometer: Im Scheinwerfer eingebaut, beleuchtet; 80 mm \varnothing .

Sonstige Ausstattung: Reichhaltiges Bordwerkzeug. Große Fußpumpe; Diebstahlsicherung; verstellbare Fußrasten.

Gewicht: 154 kg.

Zul. Gesamtgewicht: 310 kg.

Kraftstoffnormverbrauch: 3,2 Ltr./100 km.

Höchstgeschwindigkeit: 115 km/st solo.

Abmessungen: Radstand: 1330 mm; Sattelhöhe: 745 mm; Gesamtlänge: 2070 mm; Bodentfreiheit: 160 mm, Gesamtbreite: 710 mm.

Radex 253 wird auch in Sonderausstattung — blaue Emallierung, Tank und Auspufflöpfe verchromt — gegen Aufpreis geliefert.